Emerson Fluid & Motion Control
Czujnik AF2

EMERSON




AF2

Czujnik przepływu, ciśnienia i temperatury.


Czujnik AF2


- Przyłącza: 3/8 to 2”
- Maksymalne przepływy: 1590 – 17600 l/min
- Komunikacja: Ethernet: Webserver (Dashboard) / OPC UA /
- Zasilanie PoE

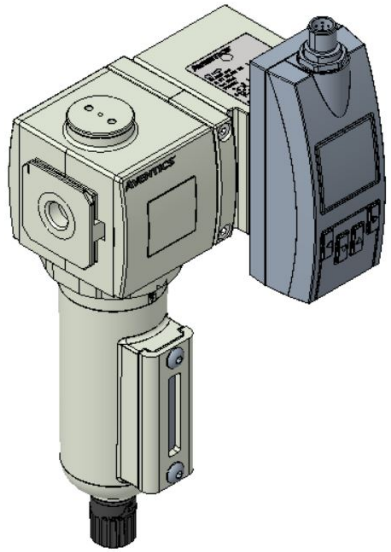




Kombinacja z FRL

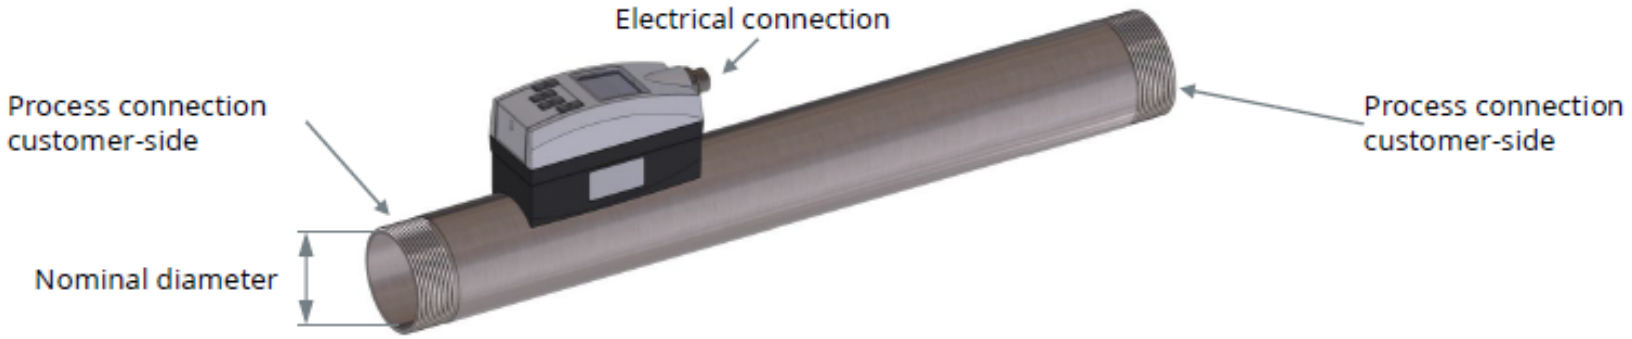


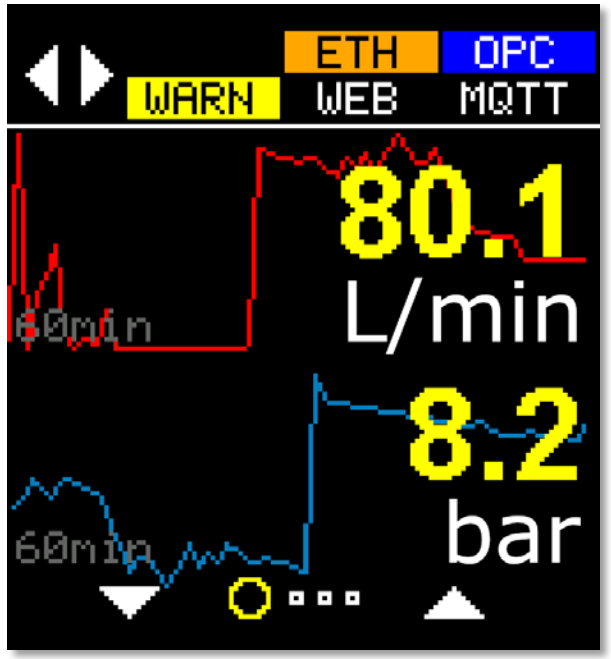

System monitoringu sprężonego powietrza

- AF2 multi to gotowy do użycia pakiet sprzętowo-analityczny, który pomoże Ci rozpocząć drogę do maksymalizacji wykorzystania energii, redukcji wycieków i kosztów energii.

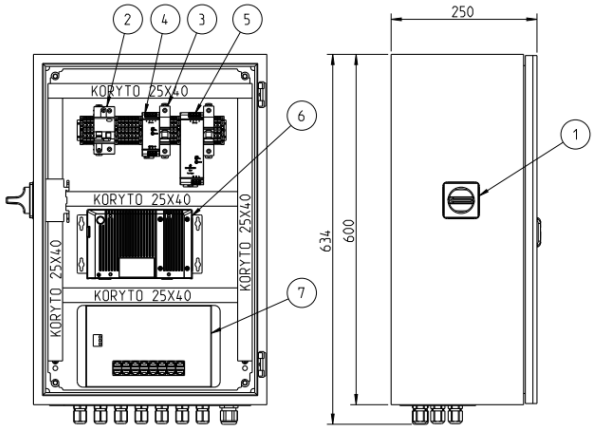

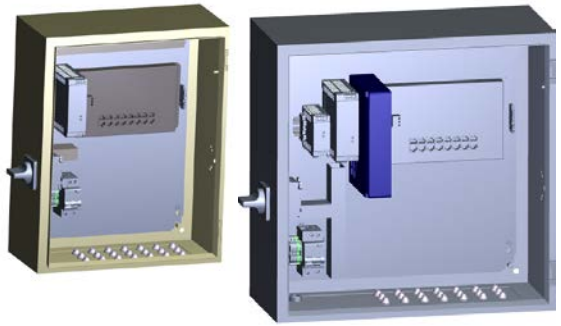

Popraw efektywność energetyczną i obniż koszty energii

Trendy w zużyciu powietrza Analiza zużycia energii przez maszyny i zakłady Wizualizacja wpływu emisji CO2 i kosztów energii

Wzmocnij swoją siłę roboczą


Utwórz progi Szybko identyfikuj możliwości redukcji zużycia energii Ustalaj priorytety i ulepszaj procedury konserwacyjne

Skaluj rozwiazanie w swojej sieci

Technologia brzegowa Standardowa komunikacja branżowa między czujnikami i sprzętem: MQTT, otwarte OPC-UA

Gotowe przetestowane rozwiązanie

Wymagana podstawowakonfiguracja czujników, Wstępnie skonfigurowane oprogramowanie i sprzęt Skróć czas konfiguracji i bariery adaptacji

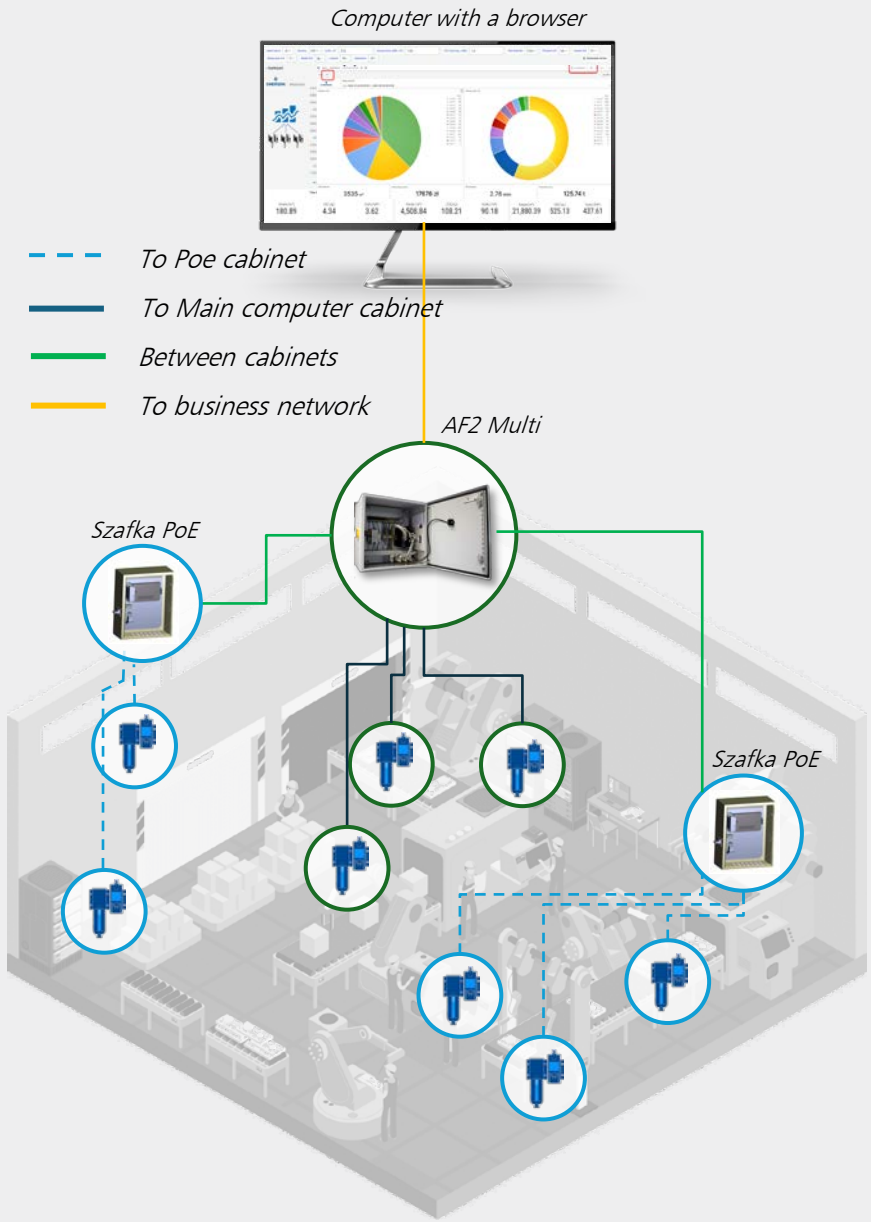

Przepływ I ciśnienie z ostatnich 30 min



Raport ze zużycia powietrza, z podziałem na poszczególne linie.

